



Date

Ville / Lieu

Nom du projet


Type

QTÉ



Poids : 29 lb - 13.2 kg

- 3000K (30K) et 4000K (40K).
- 1 à 4 modules DEL (30 à 120 watts).
- Distribution lumineuse disponible en type I, II, III, IV et V.
- Accès sans outils.
- IP66.
- Certifié UL.

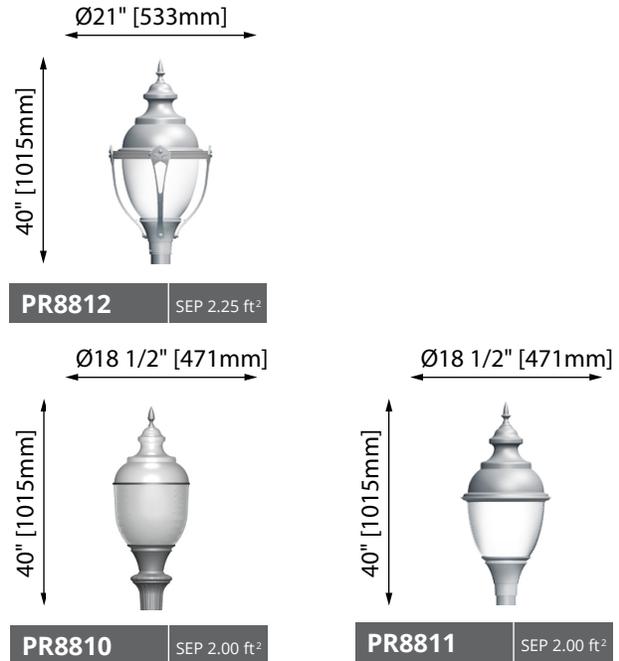

## Exemple de commande : PR8812 36LED07 80W 40K L3 120 BK BTP

Luminaire

Source

CCT

Type dist.

Voltage

Couleur

## Options



BTP - Photocellule de type bouton



HSS - Défecteur de flux lumineux



RCD - Contrôle à distance (logiciel N/I)



SGP10 - Protecteur de surtension (10kv)



SGP20 - Protecteur de surtension (20kv)



TR Réducteur de tenon

Tenon existant Ø : 

PPD Driver Programmable

Lumca se réserve le droit de modifier sans préavis les éléments contenus dans ce bulletin technique